


MATERIALE FOLOSITE
ARMATURI: B500C
BETOANE UTILIZATE
- BETON CLASA C16/20, C20/25
- GRAD DE IMPERMEABILITATE P4/10
- GRAD DE GELIVITATE G50
- CLASA DE EXPUNERE 1
- TIP DE CIMENT II/A - S 32.5
- RAPORT A/C = 0.65

DATE GENERALE
- Amplasament - Mun. Bistrita, Loc. Comp. Viisoara, Str. Sperantei, Nr. 4, jud. B-N
- Zona seismica - cf. P100-1/2013 = $ag=0.10g$, $T_c=0.7$ s
- Adancimea de fundare = -1.65 m fata de cota ± 0.00 (cota ± 0.00 reprezentand cota pardoselii finite)
- Categoria de importanta a constructiei "C"
- Gradul de rezistenta la foc II

NOTA:
- Barele din centurile de fundatie vor fi inadite prin suprapunere pe o lungime de 50 cm si legate; in aceeasi sectiune se vor inadi cel mult 50% din bare, distanta dintre zonele de inadire fiind de minim 1m.

Otel B500C
Beton simplu C16/20 - T3-II 32,5 - 0-31 (fundatie)
Beton armat C16/20 - T3/T4-II 32,5 - 0-16 (centuri fundare, elevatii, soclu)
Beton armat C20/25 - T3/T4-II 32,5 - 0-16 (placa cota ± 0.00 , centuri, stalpi, grinzi)

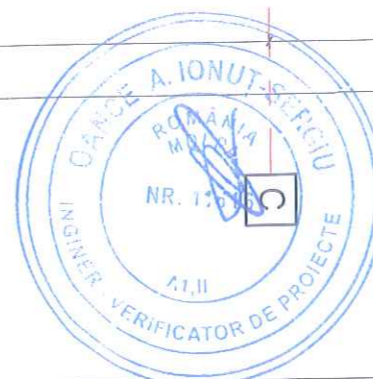

<div><div>DESIGN CONSTRUCT IMOBIL</div><div>C.U.I. 31950825; nr. ord. reg. com. J06/384/2013 Loc. Unirea, Str. Elena Caragiani, Nr.6, Tel.0752/883191</div></div>			Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA		Nr. proiect: 19/2025
			Obiectiv: INFIINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN MUNICIPIUL BISTRITA		Faza: D.T.A.C + P.T.
			Amplasament: Mun. Bistrita, Loc. Comp. Viisoara, Str. Sperantei, Nr. 4, Jud Bistrita-Nasaud		
Sef proiect:	ing. Danciu Claudiu		Scara: 1:50	Plan Fundatii	
Proiectat:	ing. Pupeza Cosmina				
Desenat:	ing. Pupeza Cosmina				
			Data Martie 2025	Plansa nr: R01	